


RC-MIX4

控制面板

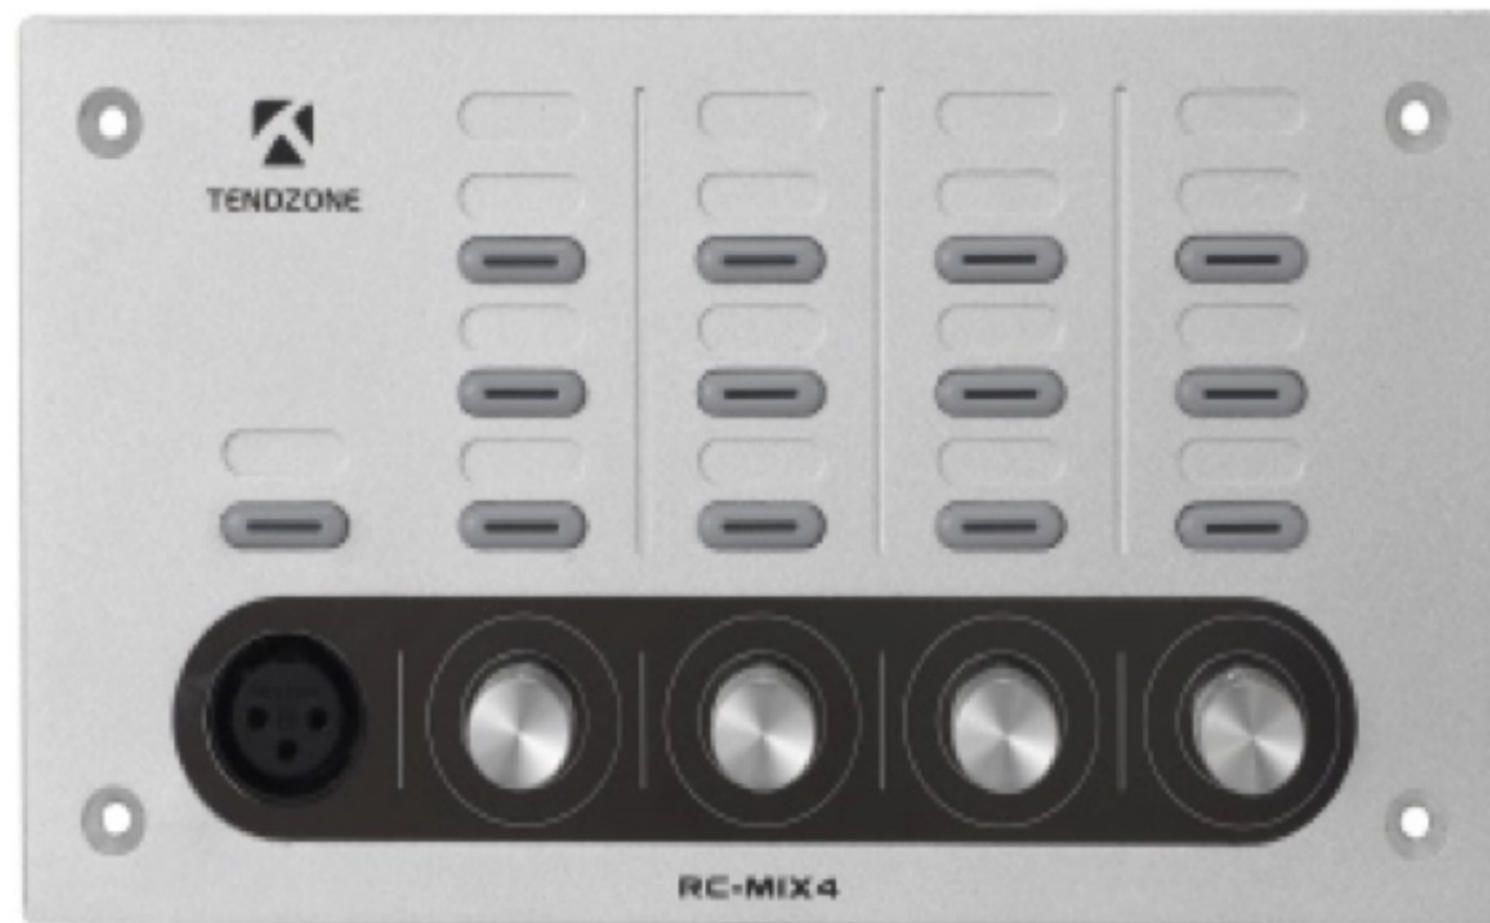

麥克風及調音型控制面板

- 可程式按鍵：13 鍵，每一按鍵皆可情境設定或一鍵多個控制命令。
- 雙色 LED 指示燈：12 組
- 單色 LED 指示燈：1 組
- 麥克風輸入：1 組
- 音量調整鈕：4 組，含環形 LED 音量表：4 組
- 網路通訊端子：2 組，可串接至下一個控制面板。
- 通訊協議：TCP/IP 標準網路
- 雙電源供應：支援 POE 供電及 DC 9V 外部電源供電
- 外觀尺寸：114×202×4 mm
- 埋牆盒尺寸：105×195×47 mm
- 需搭配本公司數位混音處理器使用

